elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100



Joystick - Alavanca de comando multifuncional 341G/342G

Atuação de forma ergonômica desenvolvida especialmente para operadores destros ou canhotos.

O design modular desta família de alavancas de comando para joysticks oferece um alto grau de flexibilidade e personalização de acordo com sua aplicação. A alavanca 341G/342G pode ser montada com até 6 botões digitais na parte frontal ou 1 botão giratório analógico e 3 botões digitais, proporcionando o controle de uma série de funções de seu equipamento.

Especificação Técnica:


- A alavanca de comando multifuncional 341G/342G foi desenvolvida especificamente para destros (341G) e canhotos (342G), levando em consideração uma perfeita ergonomia para o operador
- Iluminação de funcionamento e iluminação para operação noturna são opcionais disponíveis
- Módulo CAN integrado à alavanca permite uma fácil conexão e integração com o sistema operacional e controle da máquina (CANopen / SAE J1939)
- Alavanca disponível com botões digitais selados que permitem ao fabricante de máquinas utilizar este produto fora da cabine do veículo, exposto à intempéries.
- Diversas opções de adaptadores de fixação permitem a montagem desta alavanca em uma ampla gama de joysticks
- Sensor de presença capacitivo é um opcional desta alavanca, oferecendo uma segurança adicional durante seu manuseio
- Cores e símbolos disponíveis como itens opcionais

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Desenho técnico

IMAGE 1/3

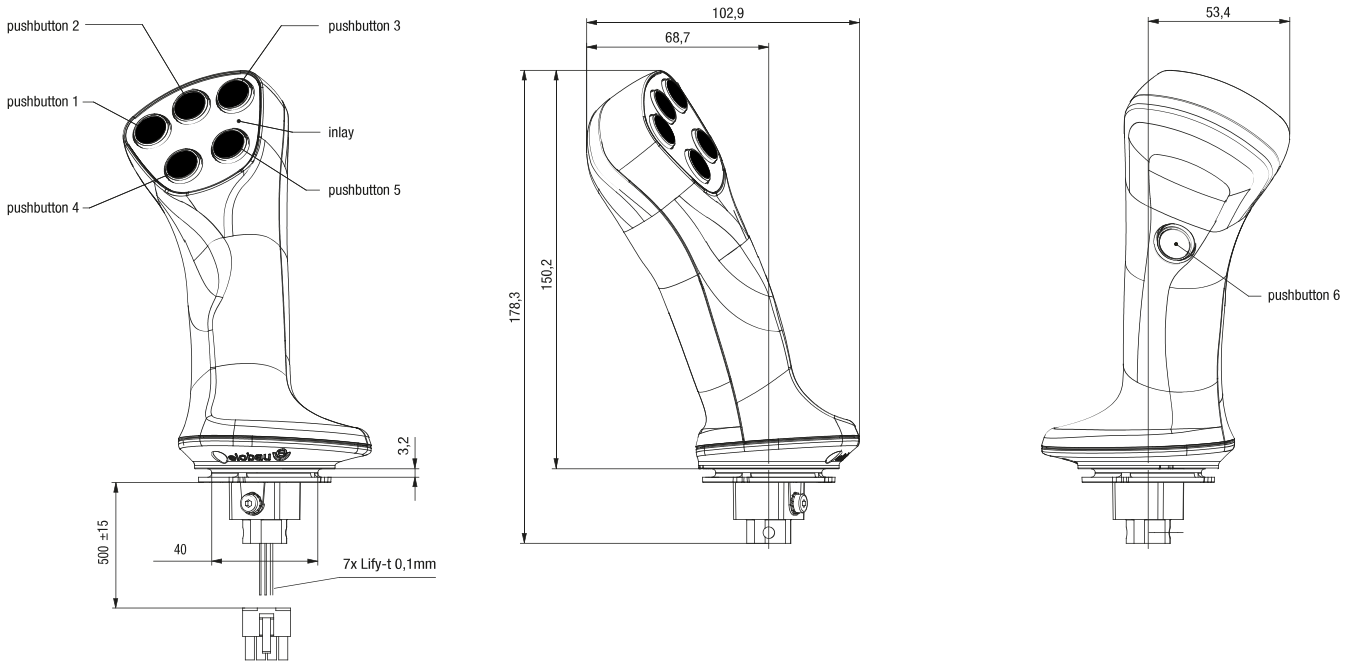

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany


Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

IMAGE 2/3

Installation adapter


Standard

Handle axis
External thread M12



Optional

Handle axis
Inner thread M12



Handle axis
External thread M14
x 1.5





IMAGE 3/3



Type 1
Max. 6 push buttons with night and function illumination possible

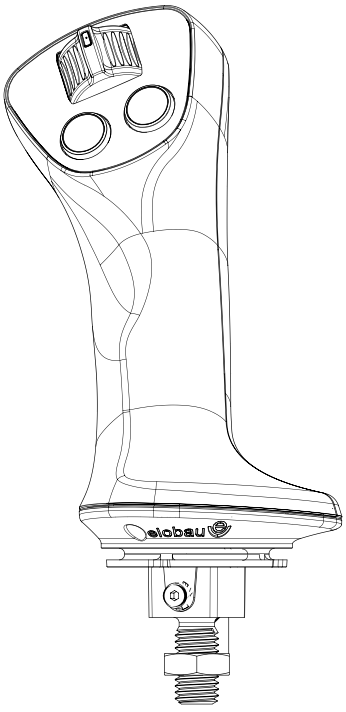

Type 2
Max. 3 push buttons with night and function illumination possible.
Max. one thumbwheel with illumination




Type 3
Max. 3 push buttons with night and function illumination possible.
Max. one thumbwheel with illumination

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Product options

IMAGE 1/1

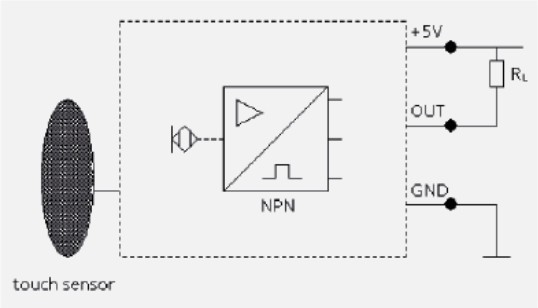

Capacitive presence detection

The 341/342G is optionally available with a capacitive touch sensor to detect when operators are touching the handle.

Capacitive presence detection is not permissible for safety-critical applications!

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Características do artigo

Attribute	34.G...
Operating temperature min.	-25 °C
Max. operating temperature	85 °C
Min. storage temperature	-40 °C
Max. storage temperature	85 °C
Shock resistance (Norm)	EN 60068-2-27
Cable length	0.5 m