



## Joystick - Alavanca de comando multifuncional 361G/362G

**Atuação de forma ergonômica desenvolvida especialmente para operadores destros ou canhotos.**

O design modular desse joystick ergonômico o torna mais flexível e capaz de se adaptar às mais variadas aplicações. Oferece uma excelente relação de custo-benefício, mesmo na compra de pequenas quantidades.

### Especificação Técnica:

- Levando em consideração uma perfeita ergonomia para o operador, a alavanca de comando multifuncional 361G foi desenvolvida para destros e a 362G foi desenvolvida para canhotos
- Totalmente iluminada, com opção de iluminação de funcionamento e iluminação para operação noturna
- Módulo CAN integrado à alavanca permite uma fácil conexão e integração com o sistema operacional e controle da máquina (CANopen/SAE J1939)
- Sensor de presença capacitivo é um opcional desta alavanca, oferecendo uma segurança adicional durante seu manuseio
- Alavanca disponível com botões digitais selados que permitem o uso deste produto fora da cabine do veículo, exposto à intempéries.
- Cores e símbolos disponíveis como itens opcionais

## Desenho técnico

IMAGE 1/2


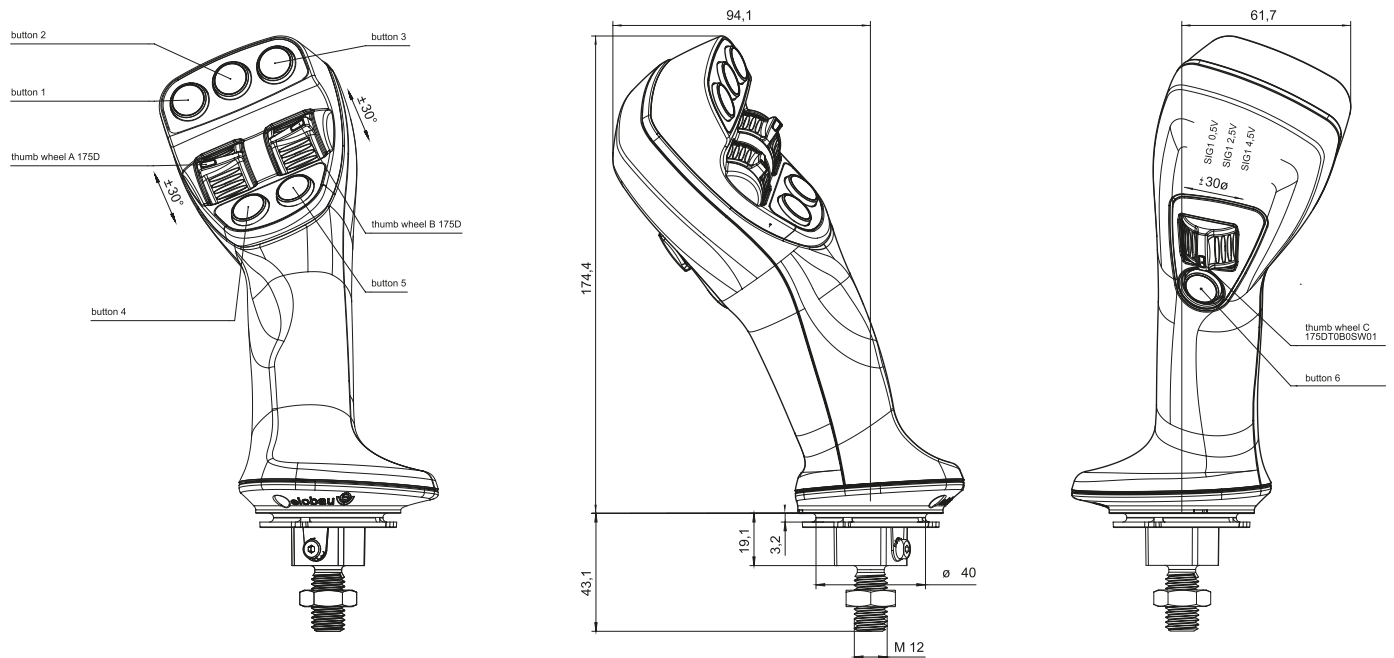


IMAGE 2/2

## Installation adapter


### Standard

Handle axis  
External thread M12




### Optional

Handle axis  
Inner thread M12




Handle axis  
External thread M14 x 1.5



## Product options

IMAGE 1/1

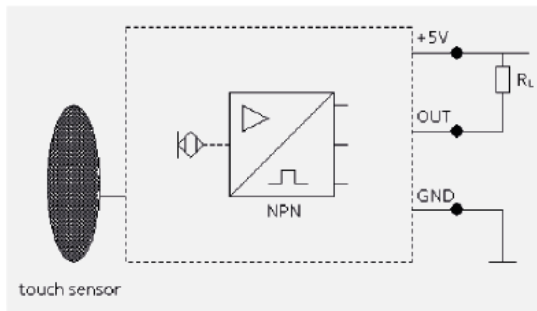

### Capacitive presence detection

The 361G/362G is optionally available with a capacitive touch sensor to detect when operators are touching the handle.

*Capacitive presence detection is not permissible for safety-critical applications!*

#### Características do artigo

| Attribute                  | 36.G...       |
|----------------------------|---------------|
| Operating temperature min. | -25 °C        |
| Max. operating temperature | 85 °C         |
| Min. storage temperature   | -40 °C        |
| Max. storage temperature   | 85 °C         |
| Shock resistance (Norm)    | EN 60068-2-27 |
| Cable length               | 0.5 m         |