elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100



Joystick - Alavanca de comando multifuncional 361G/362G

Atuação de forma ergonômica desenvolvida especialmente para operadores destros ou canhotos.
O design modular desse joystick ergonômico o torna mais flexível e capaz de se adaptar às mais variadas aplicações. Oferece uma excelente relação de custo-benefício, mesmo na compra de pequenas quantidades.

Especificação Técnica:

- Levando em consideração uma perfeita ergonomia para o operador, a alavanca de comando multifuncional 361G foi desenvolvida para destros e a 362G foi desenvolvida para canhotos
- Totalmente iluminada, com opção de iluminação de funcionamento e iluminação para operação noturna
- Módulo CAN integrado à alavanca permite uma fácil conexão e integração com o sistema operacional e controle da máquina (CANopen/SAE J1939)
- Sensor de presença capacitivo é um opcional desta alavanca, oferecendo uma segurança adicional durante seu manuseio
- Alavanca disponível com botões digitais selados que permitem o uso deste produto fora da cabine do veículo, exposto à intempéries.
- Cores e símbolos disponíveis como itens opcionais

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Desenho técnico

IMAGE 1/2


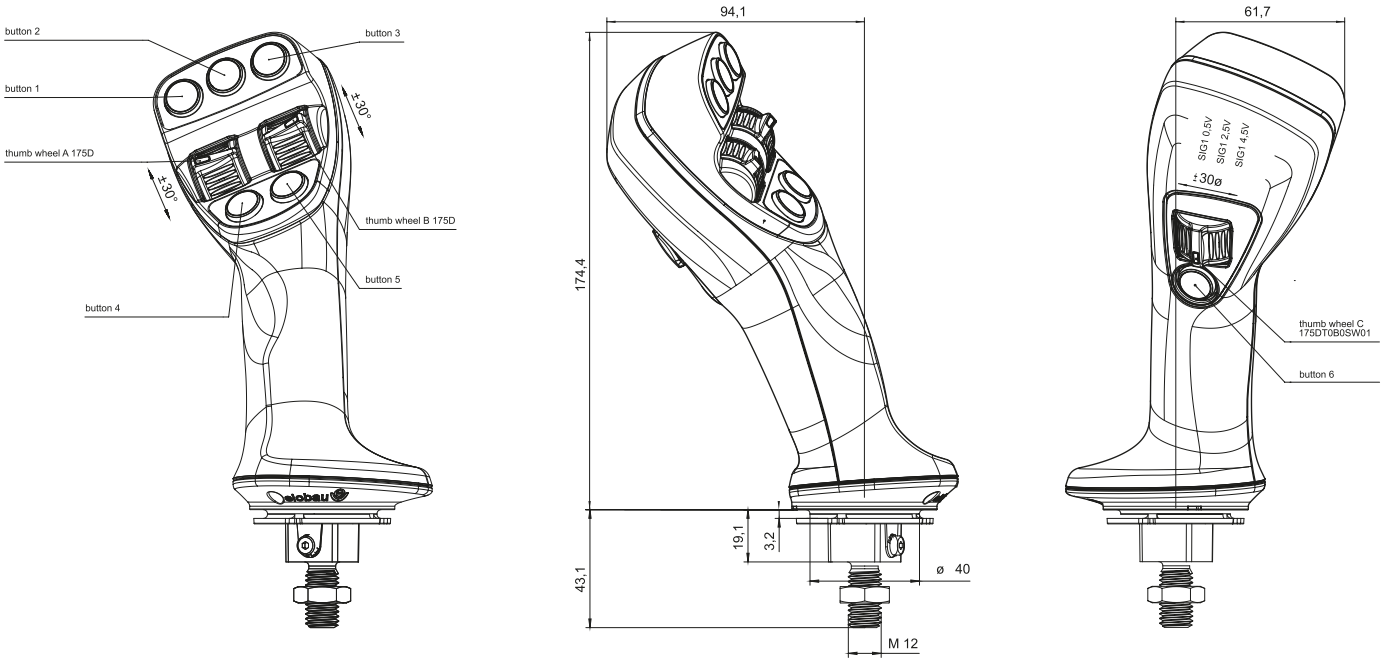


IMAGE 2/2

Installation adapter


Standard

Handle axis
External thread M12




Optional

Handle axis
Inner thread M12



Handle axis
External thread M14 x 1.5




elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Product options

IMAGE 1/1

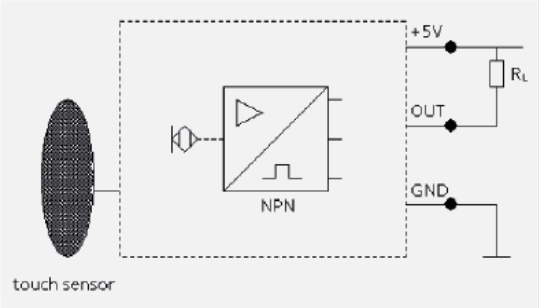

Capacitive presence detection

The 361G/362G is optionally available with a capacitive touch sensor to detect when operators are touching the handle.

Capacitive presence detection is not permissible for safety-critical applications!

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Características do artigo

Attribute	36.G...
Operating temperature min.	-25 °C
Max. operating temperature	85 °C
Min. storage temperature	-40 °C
Max. storage temperature	85 °C
Shock resistance (Norm)	EN 60068-2-27
Cable length	0.5 m