elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100



Chave seletora de direção 151SL

A chave seletora modelo 151SL...foi desenvolvida para controle de direção (frete/ré) em equipamentos móbil. A chave 151SL... pode ser configurada com até 9 funções e suporta esforços de atuação elevados devido à seu design robusto. A chave seletora de direção 151SL... é ideal para aplicação em máquinas agrícolas, construção cível e movimentação de cargas. A chave seletora elobau modelo 151SL... é robusta e confiável, mesmo em condições de trabalho severas.

Especificação Técnica


- Alta durabilidade devido à tecnologia de sensores magnéticos sem contato mecânico
- Design robusto e compacto
- Simbologia pode ser customizada
- Alavanca rotativa e botões de acionamento podem ser configurados como opicionaiss
- Temperatura de trabalho de -40 °C até +85 °C
- Classe de proteção IP67
- Elevada vida útil, aprovada para 4 milhões de ciclos de operação
- Disponível com até 9 sinais de comutação

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Desenho técnico

IMAGE 1/1

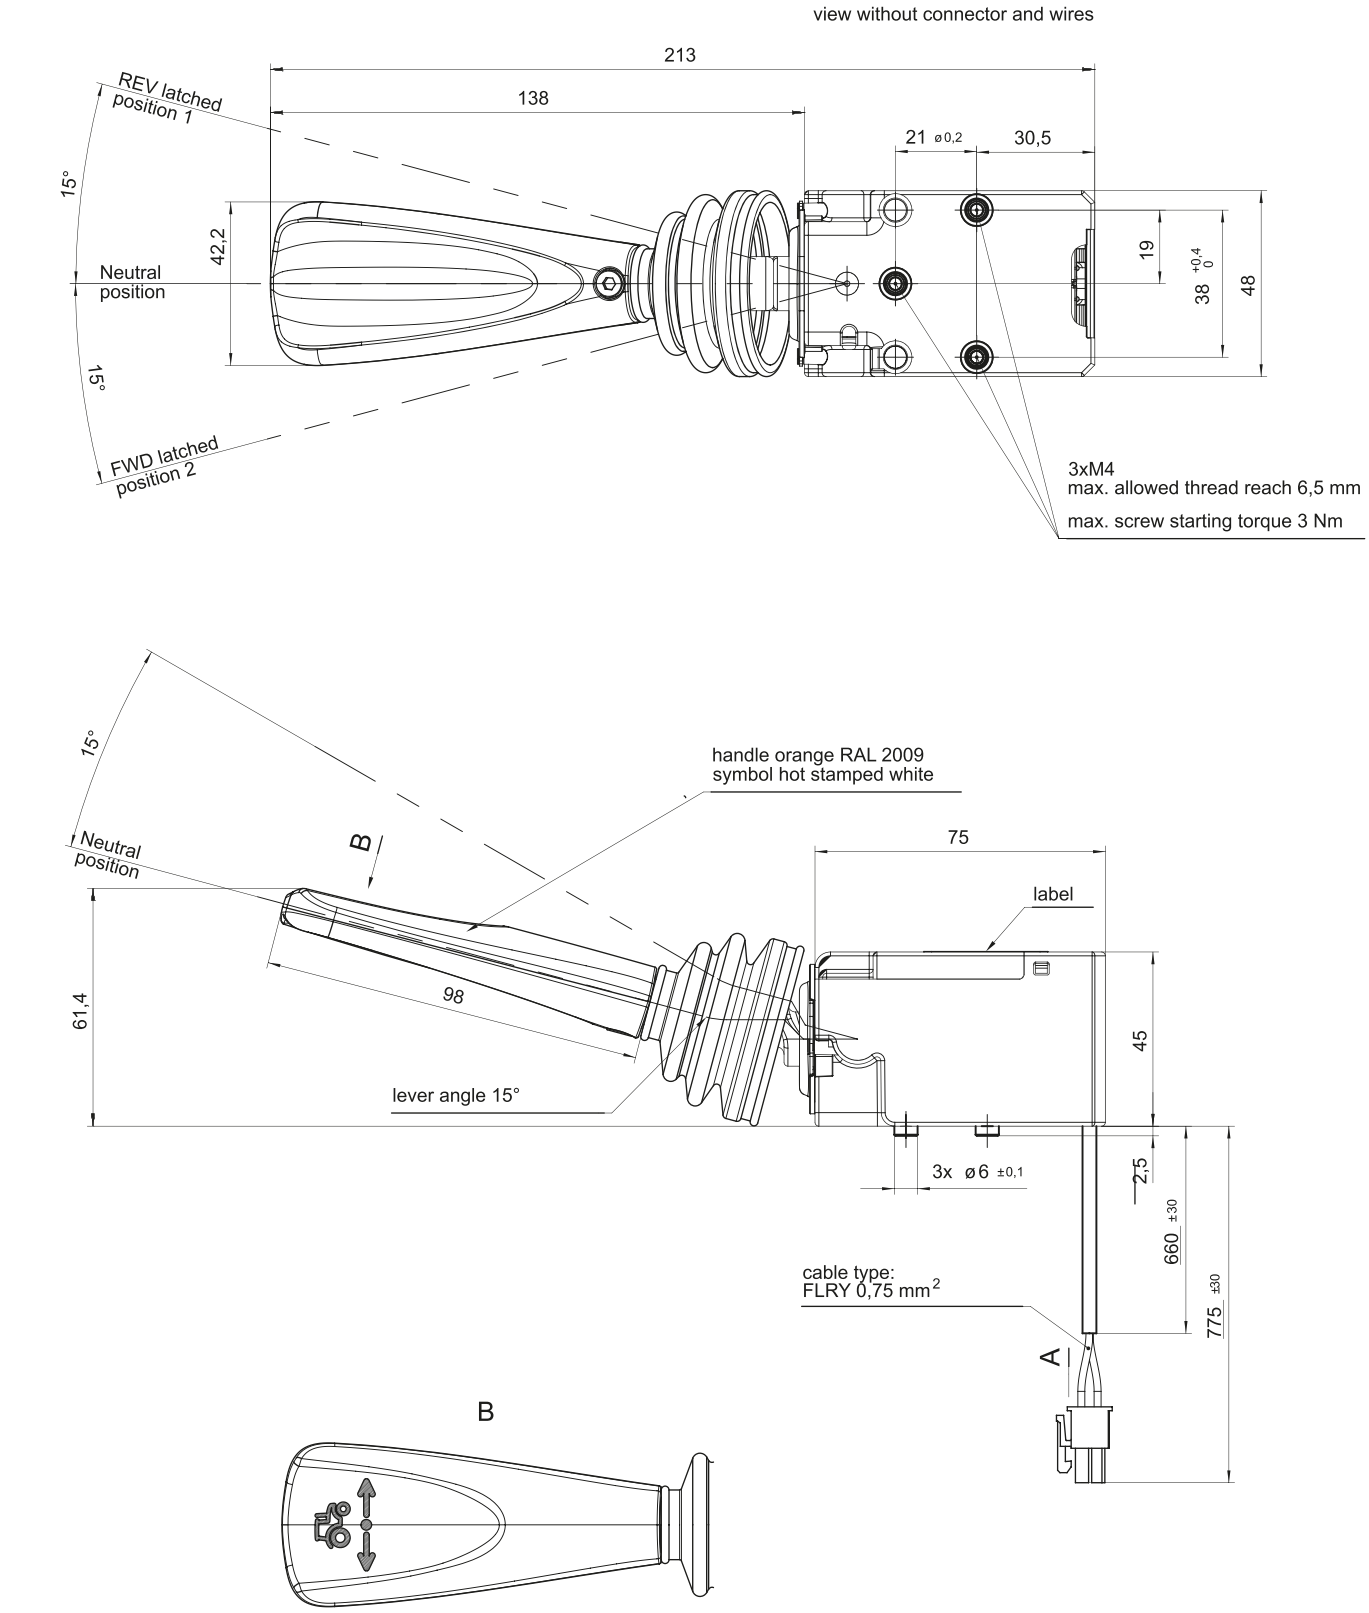

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Características do artigo

Attribute	151SLX11S5A04	151SLX11S5A02	151SLY33S1A04	151SLY33S1A05	151SLD11S0A001
Max. switching voltage	24 V DC				
Contact form	NO				
Polarity reversal protection	no				
Max. lever load with specified lever length	100 mm / 550 N				
Deflection	± 15 °				±15°/ ±10° °
Protection class, electronic	IP67 DIN EN 60529				
Operating temperature min.	-30 °C				
Max. operating temperature	85 °C				
Min. storage temperature	-40 °C				
Max. storage temperature	85 °C				
Connector type	Molex MiniFit				Mate-N-LOK
Cable type	LifY-t			FLRY	LifY-t
Cable length	0.78 m				