**elobau GmbH & Co. KG**
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100





# Botão duplo 145MD

## Conector Superseal 3 pinos

O botão de acionamento duplo modelo 145MD possui um sistema de engate rápido que facilita sua instalação no painel. O botão 145MD fio desenvolvido para circuitos elétricos de baixa corrente onde os interruptores convencionais não desempenham uma boa função. O botão 145MD é ideal para controle de diversas funções em máquinas agrícolas, máquinas de construção e movimentação de carga. O elemento interno de acionamento é baseado na tecnologia de sensores sem contato (reed switch) proporcionando ao produto um elevado grau de proteção IP67, ideal para condições de trabalho severas.

## Especificação Técnica

- Alta durabilidade devido à tecnologia de sensores sem contato (reed switch)
- Várias opções de simbologia
- Aplicação em circuitos elétricos de baixa corrente
- Curso de acionamento de 3mm
- Classe de proteção IP67
- Instalação simples e rápida devido à seu sistema de engate rápido
- Conector padrão Superseal 3-pinos


**elobau GmbH & Co. KG**
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100



## Desenho técnico

IMAGE 1/2

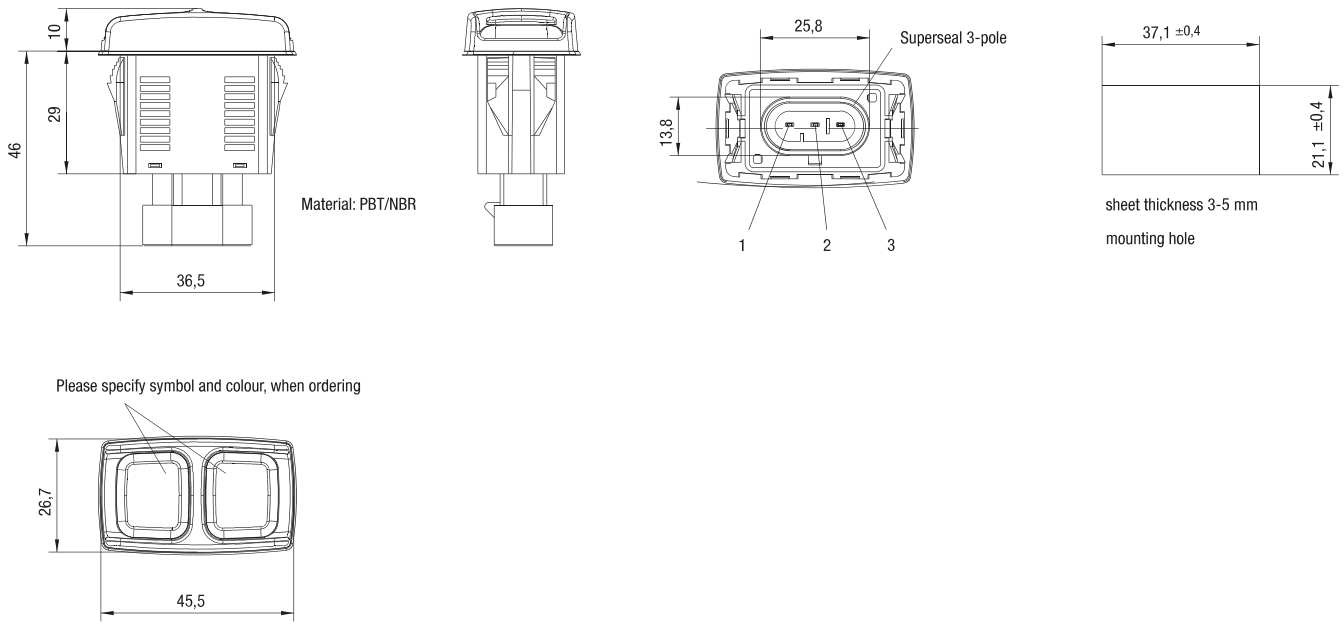


**elobau GmbH & Co. KG**
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100



IMAGE 2/2

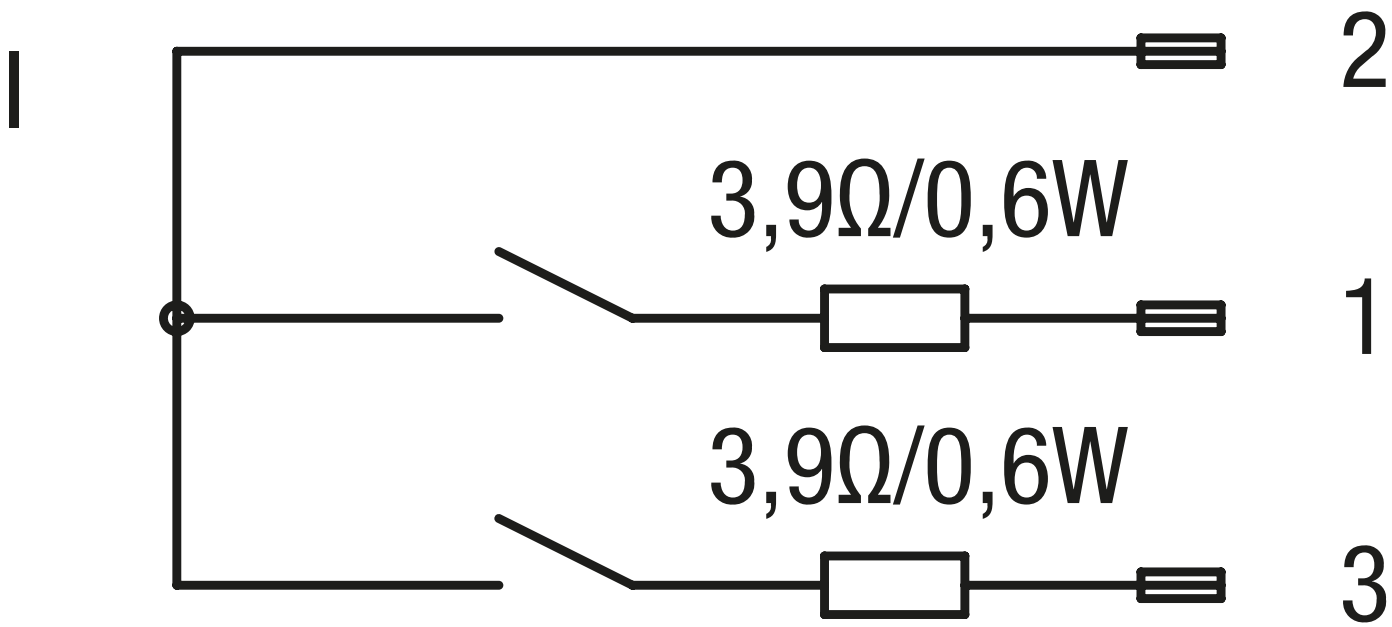

**elobau GmbH & Co. KG**
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100



## Características do artigo

| Attribute | 145MD40A... |
|---|---|
| **Max. switching voltage** | 36 V DC |
| **Max. switching current** | 0.45 A |
| **Max. switching power** | 10 W |
| **Max. switching power** | 10 VA |
| **Contact form** | NO |
| **Protection class, electronic** | IP6K9K ISO 20653 |
| **Operating temperature min.** | -40 °C |
| **Max. operating temperature** | 85 °C |
| **Min. storage temperature** | -40 °C |
| **Max. storage temperature** | 85 °C |
| **Installation** | from above |
| **Mounting type** | inserted/latched |
| **Connector type** | AMP-Super-Seal 3-polig |