



Atuador 165MBK - para sensor de segurança magnético eloProtect M


Atuador magnético para sensores de segurança da série eloProtect M 165MSK.

Especificação Técnica

- Flexibilidade de instalação
- Design compacto proporciona economia de espaço e instalação simples
- Os furos de fixação são tampados evitando o acúmulo de sujeira
- Elevada resistência contra produtos de limpeza (ECOLAB) torna este produto adequado para uso nas indústrias de alimentos e embalagens.

Desenho técnico

IMAGE 1/1

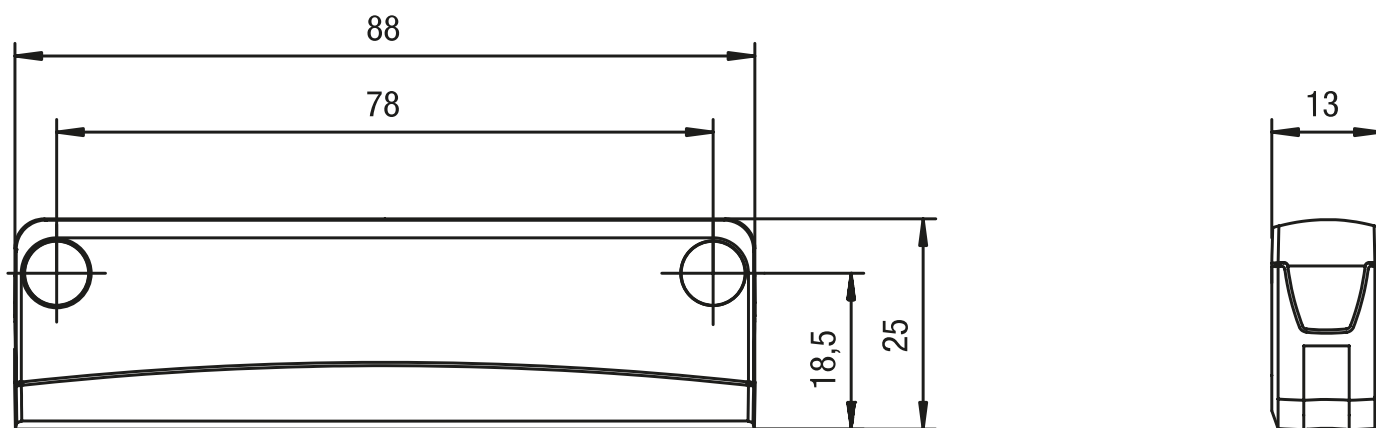

Product options

IMAGE 1/1

ACTUATORS

Actuators	Actuation direction	165MSK00.1A 165MSK00.1G			165MSK00.1E 165MSK00.1K			165MSK00.1B 165MSK00.1H		
		S _{0 min}	S _{ao}	S _{ar}	S _{0 min}	S _{ao}	S _{ar}	S _{0 min}	S _{ao}	S _{ar}
165 MBK 001	Front	0.5	5	14	-	-	-	0.5	5	14
165 MBK 101		0.5	8	18	-	-	-	0.5	8	18
165 MBK 201		0.5	5	14	-	-	-	0.5	5	14
165 MBK 301	Front 90°	0.5	8	18	-	-	-	0.5	8	18
165 MBK 001		-	-	-	0.5	5	14	-	-	-
165 MBK 101	Side	-	-	-	-	8	18	-	-	-
165 MBK 201		-	-	-	0.5	5	14	-	-	-
165 MBK 301	Side 90°	-	-	-	-	8	18	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Actuators	Actuation direction	165MSK00.1F 165MSK00.1L			165MSK00.1C 165MSK00.1I			165MSK00.1D 165MSK00.1J		
		S _{0 min}	S _{ao}	S _{ar}	S _{0 min}	S _{ao}	S _{ar}	S _{0 min}	S _{ao}	S _{ar}
165 MBK 001	Front	-	-	-	0.5	5	14	0.5	5	14
165 MBK 101		-	-	-	0.5	8	18	0.5	8	18
165 MBK 201		-	-	-	0.5	5	14	0.5	5	14
165 MBK 301	Front 90°	-	-	-	0.5	8	18	0.5	8	18
165 MBK 001		0.5	5	14	-	-	-	-	-	-
165 MBK 101	Side	-	8	18	-	-	-	-	-	-
165 MBK 201		0.5	5	14	-	-	-	-	-	-
165 MBK 301	Side 90°	-	8	18	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-

S_{0 min} = minimum switching distance (mm), S_{ao} = operating distance (mm), S_{ar} = assured switch-off distance (mm)

Características do artigo

Attribute	165MBK101	165MBK201	165MBK301
Coding acc. to EN ISO 14119	Low		
Suitable for sensor type(s)	165MSK		
Dimensions	88x25x13		
Housing material	PBT/PC		
Housing colour	grau/schwarz		
Mounting type	screwed		
Torque for fastening screws	0.7 N m		