



Atuador magnético 30420000


O atuador magnético 30420000 é usado nos sensores de segurança 120..2, 171 e 671, mas pode ser utilizado em uma ampla gama de aplicações.

Especificação Técnica

- Design e material compatível com ampla gama de aplicações
- Pode ser usado em condições ambientais adversas devido à carcaça em aço inoxidável
- Design higiênico disponível
- Atuador padrão, disponível também com atuador reforçado para distâncias de comutação maiores
- Possível montagem oculta
- Disponível em plástico PBT e aço inox 1.4404

Desenho técnico

IMAGE 1/1

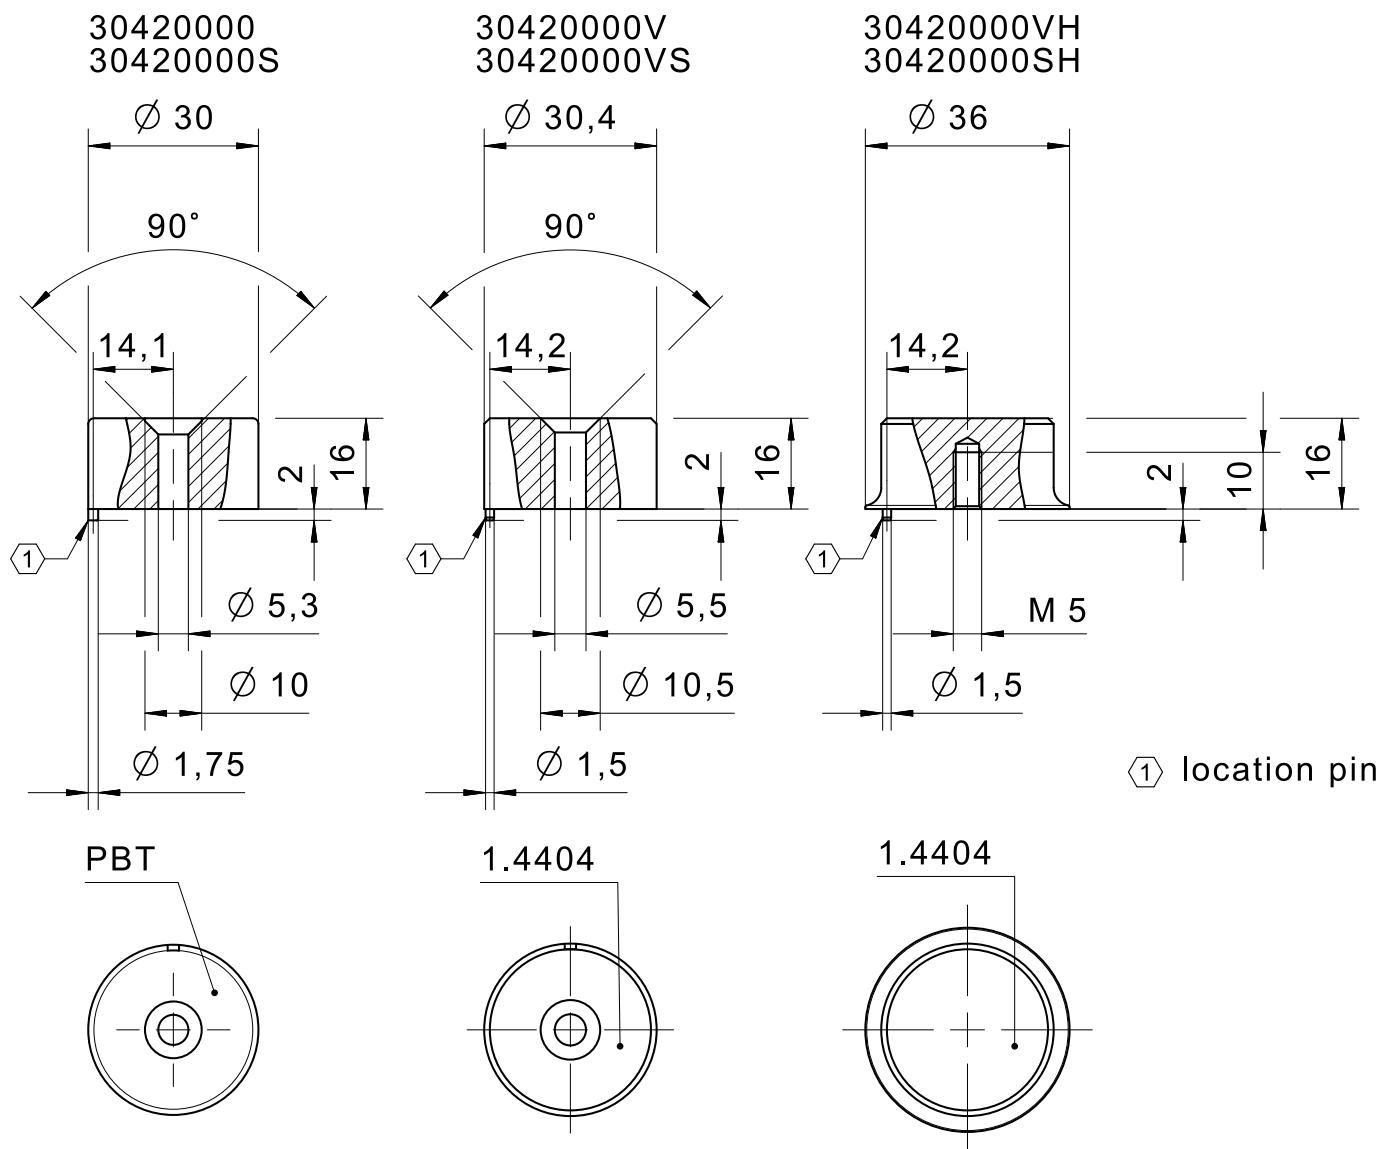

Product options

IMAGE 1/1

ORDERING KEY

304 200 00			
	S		Increased switching distance - plastic
	V		Standard – stainless steel
	V	S	Increased switching distance - stainless steel
	V	H	Standard - stainless steel hygienic version
	S	H	Increased switching distance - stainless steel hygienic version

Características do artigo

Attribute	30420000	30420000S	30420000SH	30420000V	30420000VH	30420000VS ▶
Coding acc. to EN ISO 14119	Low					
Suitable for sensor type(s)	171 / 671 / 120..2 / 171K / 117					
Dimensions	30x16		36x16	30.4x16	36x16	30.4x16
Housing material	PBT		1.4404			
Housing colour	schwarz		silber			
Mounting type	screwed					

Attribute	ED30420000	ED30420000S	ED30420000SH	ED30420000V	ED30420000VH	ED30420000VS
Coding acc. to EN ISO 14119	-					
Suitable for sensor type(s)	-					
Dimensions	-					
Housing material	-					
Housing colour	-					
Mounting type	-					