



Plug terminal 350AGA2K01

Para conexão direta de sensores eloProtect E para cabos M12.

Especificação Técnica

- Simples montagem em série de sensores RFID eloProtect E
- Conector M12
- Simplifica cabeamento na máquina

Desenho técnico

IMAGE 1/3

350AGA2K01

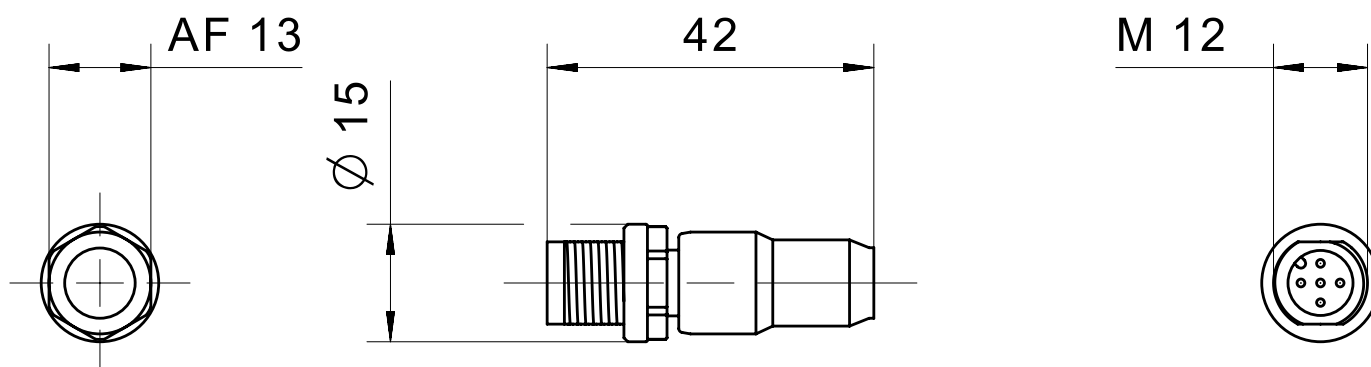


IMAGE 2/3

male M12


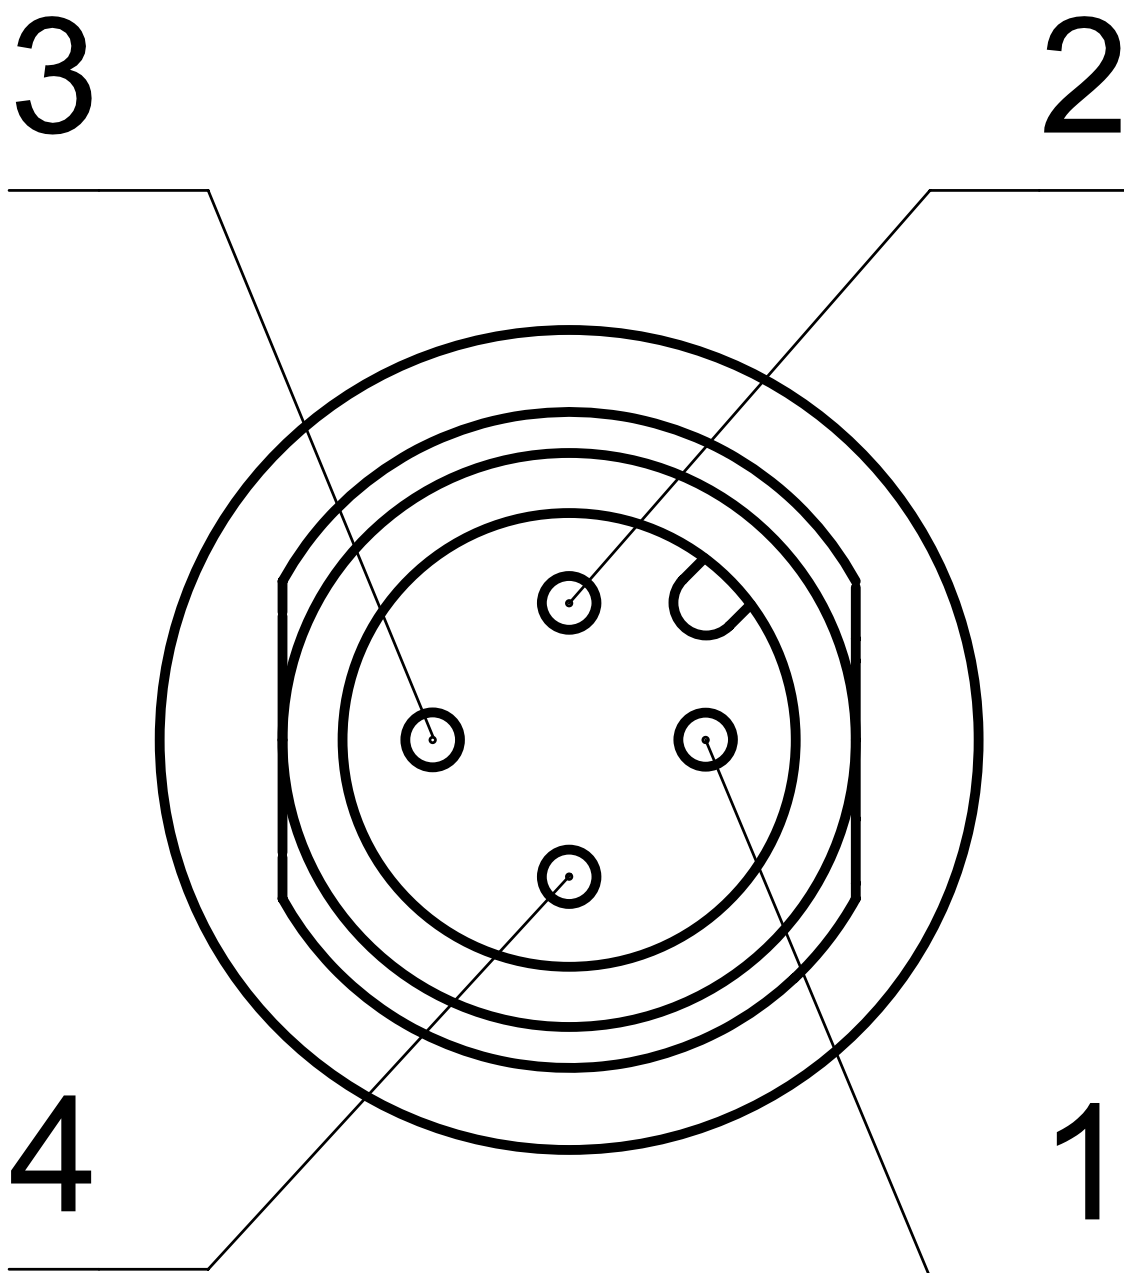


IMAGE 3/3

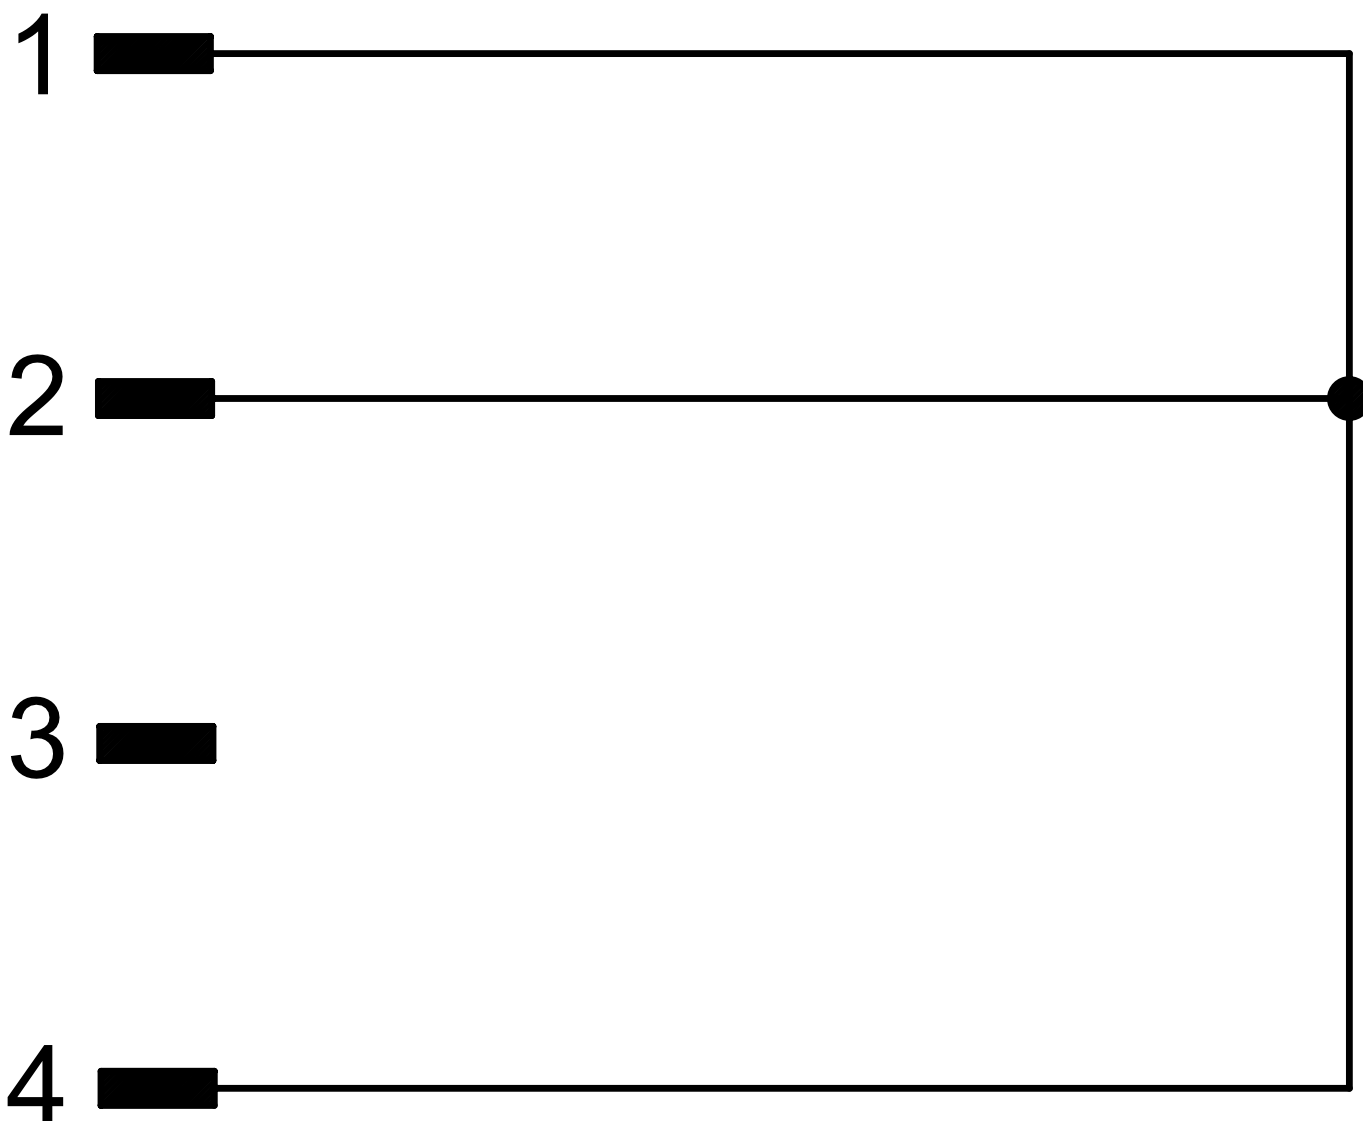

Características do artigo

Attribute	350AGA2K01	ED350AGA2K01
Max. switching current per contact	4 A	-
Rated impulse withstand voltage (Uimp)	800 V	-
Pollution degree	3	-
Operating voltage max.	30 V DC	-
Operating voltage max.	30 V AC	-
Nut material	PA	-
Overmould material	PA	-
Protection class, connector	IP67 DIN EN 60529	-
Operating temperature min.	-25 °C	-
Max. operating temperature	85 °C	-
Min. storage temperature	-25 °C	-
Max. storage temperature	85 °C	-
Torque for nuts	0,6 N m	-
Connector type	M12 Stecker gerade	-
Connection type	geschraubt / gesteckt	-
Number of pins	4	-
Certified in accordance with	UL1977/CSA22.2 ECOLAB	-