



## Adaptador 350AGA2K

### Especificação Técnica

- para simples adaptação de conectores padrão M12 para M8

### Desenho técnico

IMAGE 1/3

350AGA2K01


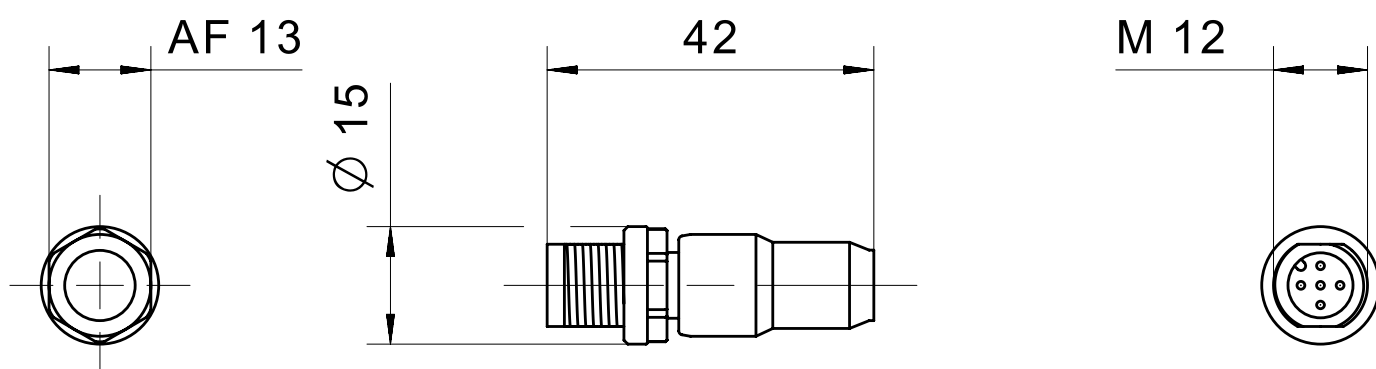


IMAGE 2/3

## male M8

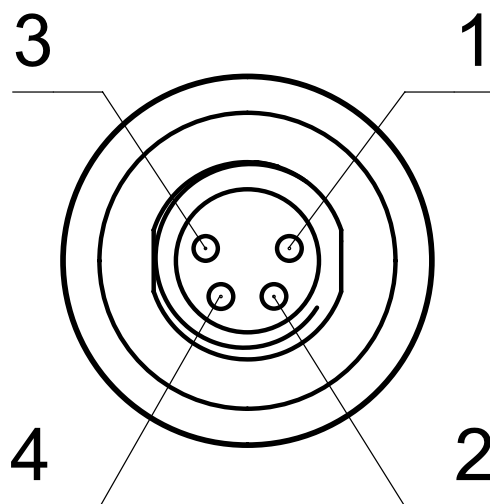

## female M12

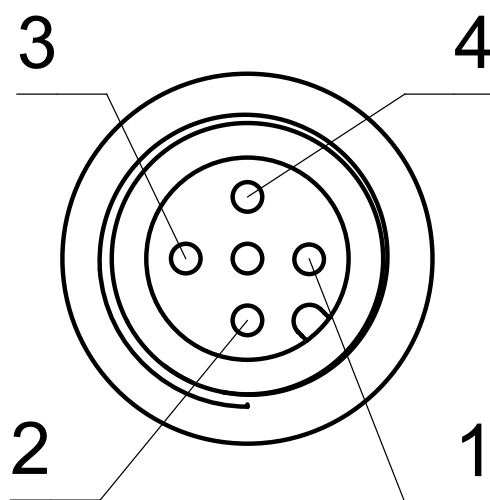


IMAGE 3/3

1 ■■■■■ ( 1

2 ■■■■■ ( 2

3 ■■■■■ ( 3

4 ■■■■■ ( 4

## Características do artigo

Attribute	350AGA2K	ED350AGA2K
Max. switching current per contact	4 A	-
Rated impulse withstand voltage (Uimp)	800 V	-
Pollution degree	3	-
Operating voltage max.	24 V DC	-
Operating voltage max.	24 V AC	-
Nut material	PA	-
Overmould material	PA	-
Protection class, connector	IP67 DIN EN 60529	-
Operating temperature min.	-25 °C	-
Max. operating temperature	85 °C	-
Min. storage temperature	-25 °C	-
Max. storage temperature	85 °C	-
Torque for nuts	0,6 (M12), 0,4 (M8) N m	-
Weight	15 g	-
Connector type	M12 Buchse gerade / M8 Stecker gerade	-
Connection type	geschraubt / gesteckt	-
Number of pins	4	-