



Botão de acionamento 145MTR/MTG

Iluminação noturna e de funcionamento

O botão de acionamento modelo 145MR oferece a opção de iluminação para operação noturna e iluminação para indicação de funcionamento. Este botão possui um sistema de engate rápido que facilita sua montagem no painel da máquina. O botão 145MR/MG foi desenvolvido para trabalhar em circuitos elétricos de baixa corrente. Com até duas opções de cores para indicação da função do botão, é a solução ideal para equipamentos móbil e máquinas industriais. Devido à tecnologia de sensores magnéticos sem contato mecânico (reed switch), este produto atinge classe de proteção IP67, oferecendo elevada resistência à sujeira, poeira, água, entre outros.

Especificação Técnica


- Até 2 cores para indicação do funcionamento do botão
- Alta durabilidade devido à tecnologia de sensores sem contato mecânico (reed switch)
- Várias opções de cores e símbolos
- Ideal para aplicação em circuitos elétricos de baixa corrente
- Curso de acionamento 2.5mm
- Classe de proteção IP67
- Disponível com circuito elétrico NAMUR
- Pode ser fornecido com diferentes tipos de conectores, por exemplo, Molex ou AMP

LED2 night illumination

Product options

IMAGE 1/2

Actuator colors

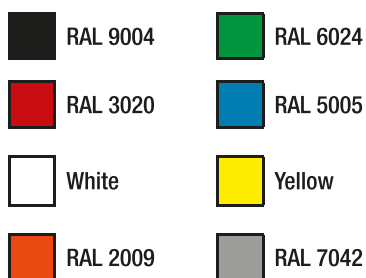

Night and function illumination






IMAGE 2/2

Icons for push button 145 MR/MG

Icon colour: translucent

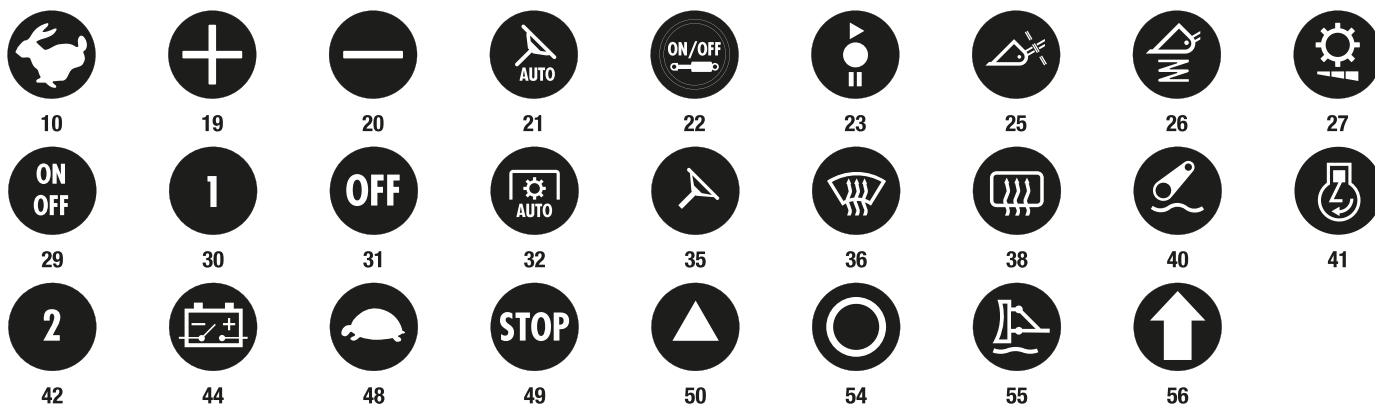

Icon colour: black

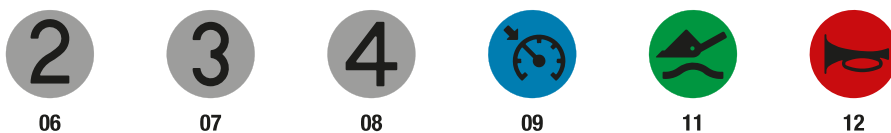

Additional versions are available on request. The push button caps can optionally be printed with symbols.

Additional symbols in accordance with DIN ISO 7000:2008-12 are available on request.

Características do artigo

Attribute	145MR...	145MG...
Max. switching voltage	24 V DC	
Max. switching current	0.1 A	
Max. switching power	1 VA	
Max. switching power	1 W	
Service life, mechanical (Cycles)	2000000	
Protection class, electronic	IP67 DIN EN 60529	
Operating temperature min.	-40 °C	
Max. operating temperature	85 °C	
Min. storage temperature	-40 °C	
Max. storage temperature	85 °C	
Installation	from above	
Mounting type	Latching detent	screwed
Thread	-	M12
Cable length	0.5 m	